

FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES

GROUPEMENT A

CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE

ELECTROTECHNIQUE

GENIE OPTIQUE

INFORMATIQUE ET RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES
SERVICES TECHNIQUES

SYSTEMES ELECTRONIQUES

TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE
LABORATOIRE

Brevet de Technicien Supérieur

Groupement A

MATHÉMATIQUES

SESSION 2013

SPÉCIALITÉS	COEFF	DURÉE
CONTRÔLE INDUSTRIEL ET RÉGULATION AUTOMATIQUE	2	3
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES	3	3
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES	2	3
ÉLECTROTECHNIQUE	2	3
GÉNIE OPTIQUE	3	3
TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE	3	3

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Circulaire 99-186 du 16 novembre 1999

Document à rendre et àagrafer avec la copie :

Document réponsepage 8/9

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1 à 9.

Le formulaire officiel de mathématiques est joint au sujet.


BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 1/9

EXERCICE 1 (10 points)

Cet exercice comporte 2 parties indépendantes. Il traite de l'équilibre de systèmes triphasés. Aucune connaissance sur ces systèmes n'est nécessaire pour traiter l'intégralité de cet exercice.

Partie A

Un onduleur à commande asynchrone délivre une tension périodique $f(t)$ de période 2π selon la représentation graphique suivante :

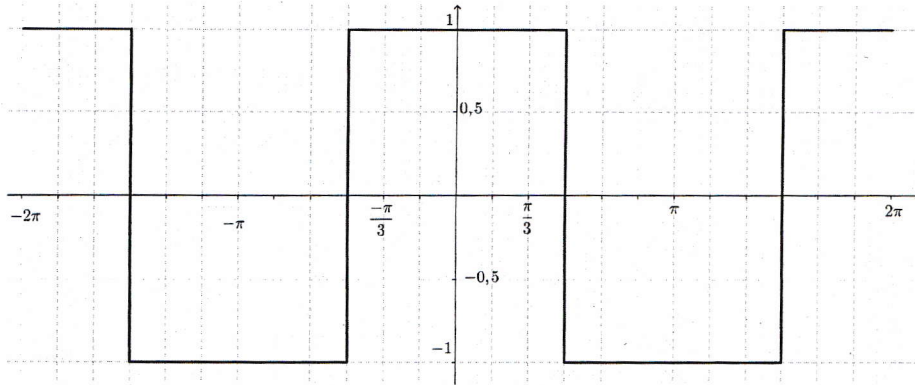

1. Sur l'annexe n° 1, on a représenté graphiquement sur $[-2\pi; 2\pi]$ la tension $f(t)$ et la tension $f\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$.
Sur le document réponse, compléter le tableau de valeurs et construire la représentation graphique de la tension $f\left(t + \frac{4\pi}{3}\right)$ sur $[-2\pi; 2\pi]$.
2. En régime triphasé, l'onduleur soumet la phase 1 à la tension $f(t)$, la phase 2 à la tension $f\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$ et la phase 3 à $f\left(t + \frac{4\pi}{3}\right)$. Le neutre, quant à lui, est soumis à la somme $S(t)$ des tensions des phases, définie par

$$S(t) = f(t) + f\left(t + \frac{2\pi}{3}\right) + f\left(t + \frac{4\pi}{3}\right).$$


Si cette somme est nulle pour tout nombre réel t , le système triphasé est équilibré. Sinon, le système est déséquilibré.

- (a) Calculer $S(0)$.
- (b) Le système triphasé étudié dans cette partie est-il équilibré ?

Partie B

Pour garantir l'équilibrage d'un système triphasé, on peut utiliser un onduleur à commande décalée. Ainsi, nous considérons dans cette partie que la tension délivrée est un signal g de période 2π , dont la représentation graphique sur $[-2\pi; 2\pi]$ figure ci-après :

BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 2/9

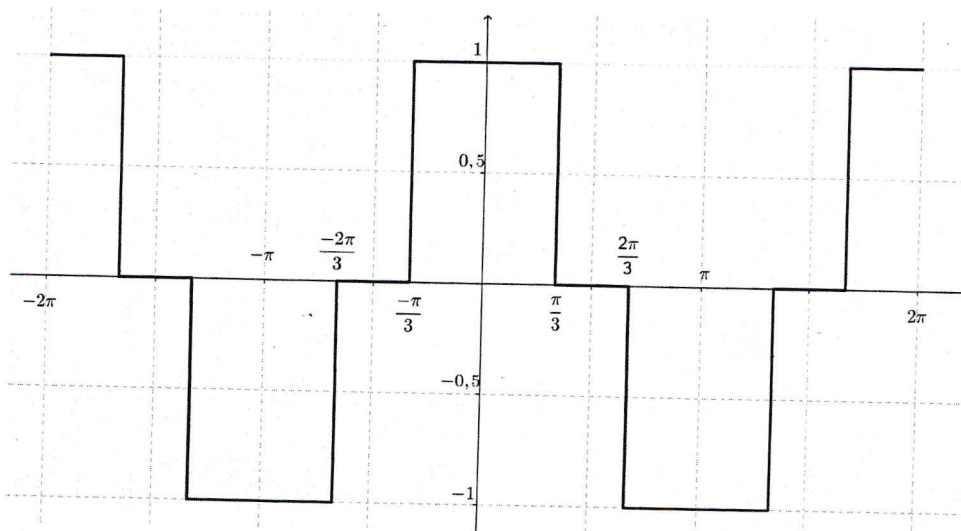

On s'intéresse au développement en série de Fourier du signal g .

Dans la suite de l'exercice, a_0 , a_n et b_n désignent les coefficients du développement en série de Fourier de ce signal g , avec les notations du formulaire.

1. Déterminer a_0 .
2. Préciser la valeur des coefficients b_n pour tout entier naturel n non nul.
3. (a) Donner la valeur de $g(t)$ sur chacun des intervalles $]0; \frac{\pi}{3}[$, $[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}[$ et $[\frac{2\pi}{3}; \pi[$.
 (b) Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \times \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right)}{n}.$$

4. (a) Vérifier que $a_{3k} = 0$, pour tout nombre entier naturel k non nul.
 (b) On démontre que ce qui empêche un signal d'être nul dans le neutre est la présence d'harmoniques non nulles de rangs multiples de 3 dans le développement en série de Fourier du signal g .

Peut-on considérer que le système triphasé est équilibré, c'est à dire que la tension sur le neutre est nulle ?

Remarque : Dans les hôpitaux, les banques, les lycées, etc., l'énergie électrique est fournie par des transformateurs ou par les onduleurs qui alimentent une multitude de récepteurs (ordinateurs, lampes basse-consommation...) qui génèrent des courants harmoniques. Sans une installation adaptée et sans une utilisation de récepteurs optimisés, l'accumulation d'harmoniques de rangs multiples de 3 conduit au déséquilibre du système triphasé. Ceci peut engendrer de graves problèmes : surchauffe du fil portant le neutre, phénomènes d'interférence, augmentation des pertes d'énergie, ouverture des fusibles ou interrupteurs automatiques...

BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 3/9

EXERCICE 2 (10 points)

Les parties A, B et C de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.

On notera U la fonction échelon unité définie pour tout nombre réel t par :

$$\begin{cases} U(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ U(t) = 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Une fonction définie sur l'ensemble des nombres réels est dite causale lorsque cette fonction est nulle sur l'intervalle $] -\infty; 0[$. On considère un système entrée-sortie où les signaux d'entrée et sortie sont modélisés par des fonctions causales notées respectivement e et s . Ce système est du second ordre, c'est à dire que les fonctions e et s sont liées sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par une équation différentielle du type

$$s''(t) + b s'(t) + c s(t) = c e(t),$$

où b et c désignent des constantes réelles.

On suppose de plus dans tout l'exercice que $s(0) = 0$ et $s'(0) = 0$.

Partie A : résolution d'une équation différentielle du second ordre

Dans cette partie, on suppose que $b = 1$ et $c = 0,25$. De plus, le signal d'entrée, constant, est défini pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0; +\infty[$ par $e(t) = 10$.

La fonction causale s est donc solution sur l'intervalle $[0; +\infty[$ de l'équation différentielle

$$(E) : y'' + y' + 0,25y = 2,5.$$

1. Déterminer une fonction constante sur $[0; +\infty[$ solution particulière de l'équation différentielle (E) .
2. Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : y'' + y' + 0,25y = 0$.
3. En déduire la forme générale des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Parmi les quatre expressions ci-dessous, laquelle est celle de $s(t)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$?

Recopier la réponse choisie sur la copie.

• $5te^{-0,5t}$

• $10 - (2,5t + 10)e^{-0,25t}$

• $10 - (5t + 10)e^{-0,5t}$

• $10 - (10t + 10)e^{-0,5t}$

BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 4/9

Partie B : utilisation de la transformation de Laplace

Dans cette partie, on suppose que $b = 0$ et $c = 9$. De plus, le signal d'entrée, sinusoïdal, est défini pour tout nombre réel t par

$$e(t) = \sin(2t)U(t).$$

La fonction causale s est donc solution de l'équation différentielle

$$(E') : s''(t) + 9s(t) = 9 \sin(2t)U(t).$$

On note S la transformée de Laplace de la fonction s .

1. En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (E') , montrer que

$$S(p) = \frac{18}{(p^2 + 4)(p^2 + 9)}.$$

2. Déterminer les nombres réels a et b tels que, pour tout nombre réel p , on ait

$$S(p) = \frac{a}{p^2 + 4} + \frac{b}{p^2 + 9}.$$

3. En déduire l'expression de $s(t)$ pour tout nombre réel t positif ou nul.

Partie C : détermination de l'amplitude du signal de sortie

On note f la fonction causale définie sur l'ensemble des nombres réels par :

$$f(t) = (1,8 \sin(2t) - 1,2 \sin(3t)) U(t).$$

Cette fonction est périodique de période 2π sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Sur l'annexe 2 sont tracées deux représentations graphiques de la fonction f .

Les points M_1 , M_2 , M_3 , M_4 indiqués sur le graphique correspondent aux extremums locaux de la fonction f sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Le but de cette partie est de déterminer la valeur maximale A atteinte par $f(t)$ quand t varie dans l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. En utilisant la figure 1 de l'annexe 2, déterminer une valeur approchée de A à 0,1 près.
2. Pour tout nombre réel t positif ou nul, calculer une expression de $f'(t)$.

BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 5/9

3. (a) Montrer que, pour tout nombre réel positif ou nul t , $f'(t)$ peut se mettre sous la forme

$$f'(t) = \alpha \sin\left(\frac{5t}{2}\right) \sin\left(\frac{t}{2}\right),$$

où α est un nombre réel strictement positif.

En déduire la valeur de $f'\left(\frac{2k\pi}{5}\right)$ pour tout nombre entier naturel k .


- (b) Déterminer les valeurs exactes des abscisses des points M_1, M_2, M_3, M_4 .

En déduire une valeur approchée de A à 10^{-3} près.


BTS		Session 2013
Mathématiques	code: MATGRA	Page : 6/9

Annexe 1

Représentation graphique de la tension $f(t)$

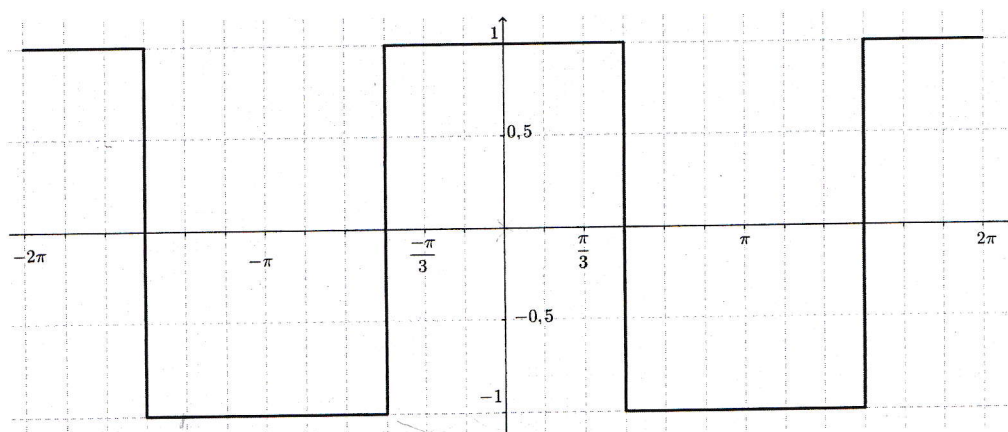

Représentation graphique de la tension $f\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$

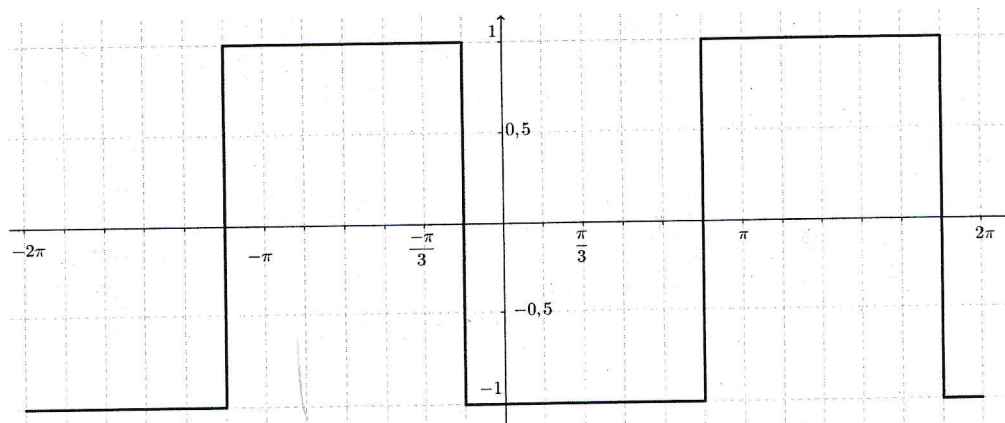

Annexe 2

Figure 1

